

Einspritzleitungen für Audi 5Zyl bis 1995

Autor: Jürgen Ende

Sie können mich unter Telefon: 0049 177 556 0297 erreichen. Die Bauteile benötige ich zurück.

Wenn Sie soweit fertig damit sind bitte wieder an

Jürgen Ende


Klippenstr. 20-22

D-45470 Mülheim

zurücksenden.

Ich bin gerne bereit Ihre neuen Leitungen zu testen.

Ihr zurückgesendeter Leitungssatz hat zwei gekennzeichnete Leitungen. Diese sind an den Verschraubungen undicht und nicht verwendbar.

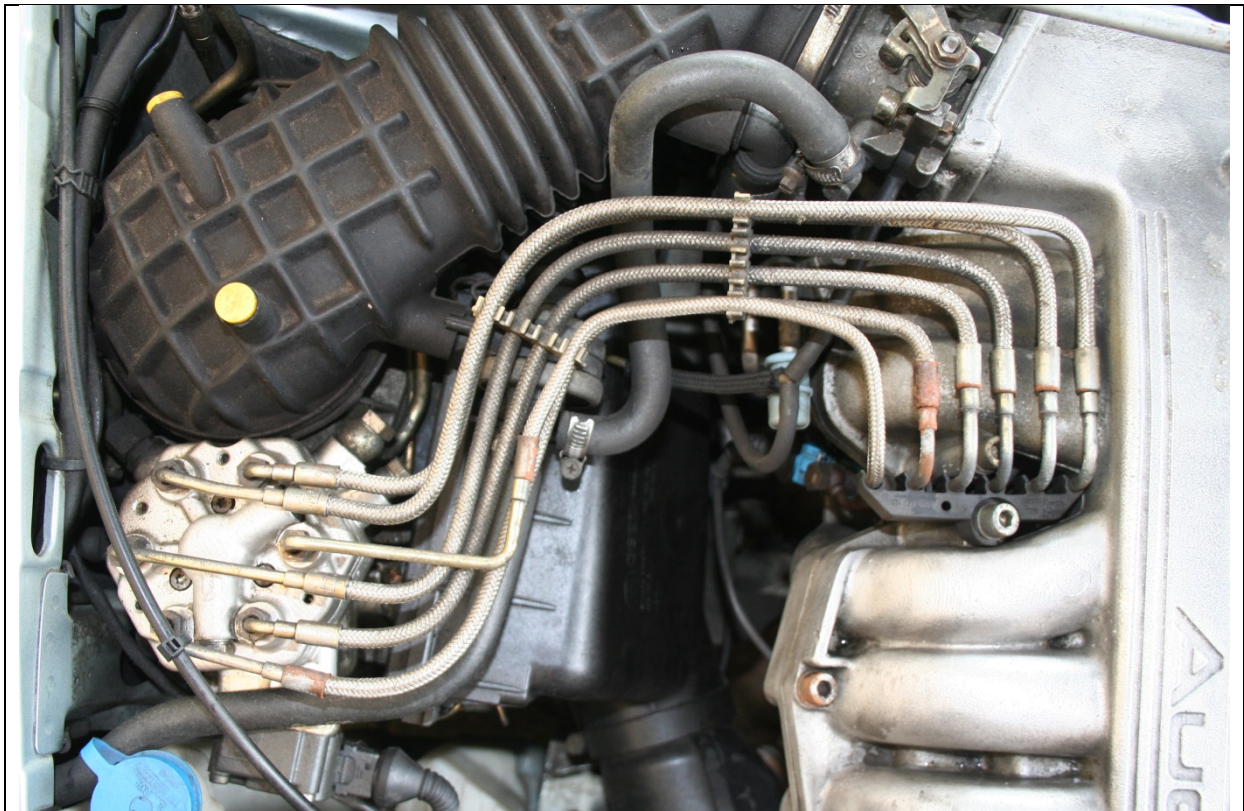

Dies ist das Aussehen in einem Audi 100, typ44, Modell: ab 1989.

Einspritzleitungen für Audi 5Zyl bis 1995

Autor: Jürgen Ende



Dies ist die Ansicht eines Audi 90, Typ89, Modelljahr: ab 1987


Die Ansichten für
Audi 100, Typ C4,
Audi Cabrio
Audi Coupé
Audi 80, Typ B4

sind im Bereich des Ansaugkrümmers und des Mengenteilers
identisch. Sie unterscheiden sich lediglich in den Längen der
Flexschläuche.


Ich schlage Ihnen daher vor, mit einer Anpassung der Festleitungen
am Mengenteiler dafür zu sorgen, dass die Flexleitungen immer die
gleiche Länge haben. –Natürlich nach Audi 100, Audi 90, etc
unterschieden.- An Stelle der Verpressungen kommen
Verschraubungen. So können Sie die Massivleitungen vorproduzieren
und müssen nur die Flexleitungen spezifisch pro Auftrag erstellen.
Nachfolgend habe ich Ihnen an Hand eines Audi 100, Typ44 die
Einbaumaße dargestellt.

Einspritzleitungen für Audi 5Zyl bis 1995

Autor: Jürgen Ende

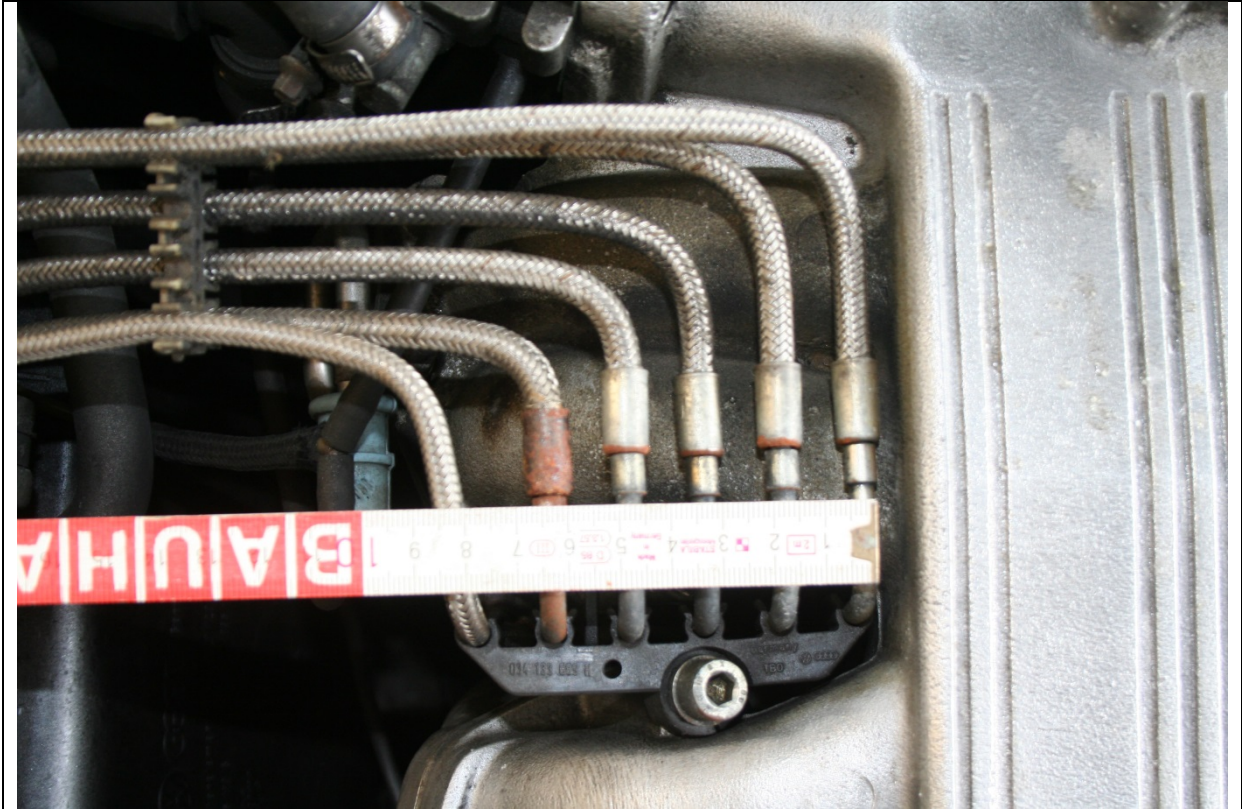

Hier können nur an Stelle der Verpressung Verschraubungen eingesetzt werden.

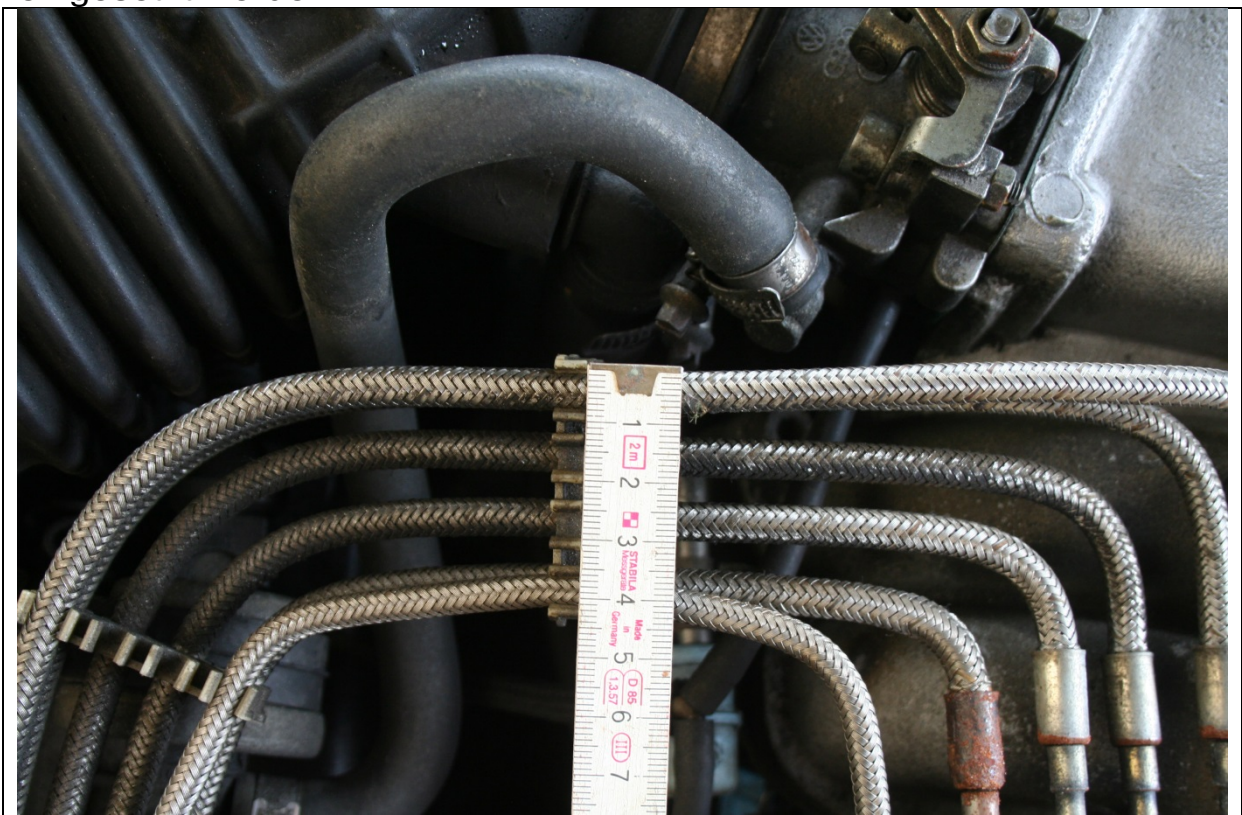


Einspritzleitungen für Audi 5Zyl bis 1995

Autor: Jürgen Ende




Abstand des Bogend

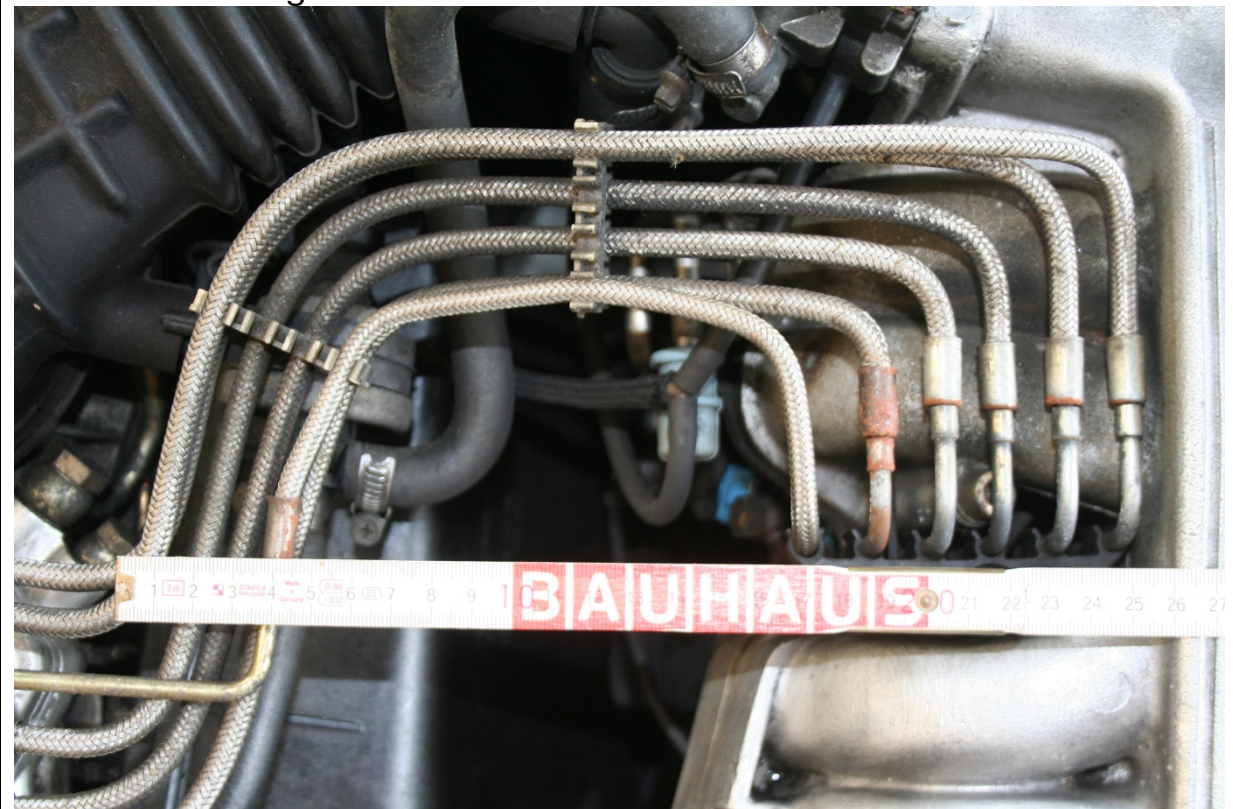

Gesamtabstand des Bogens

Einspritzleitungen für Audi 5Zyl bis 1995


Autor: Jürgen Ende

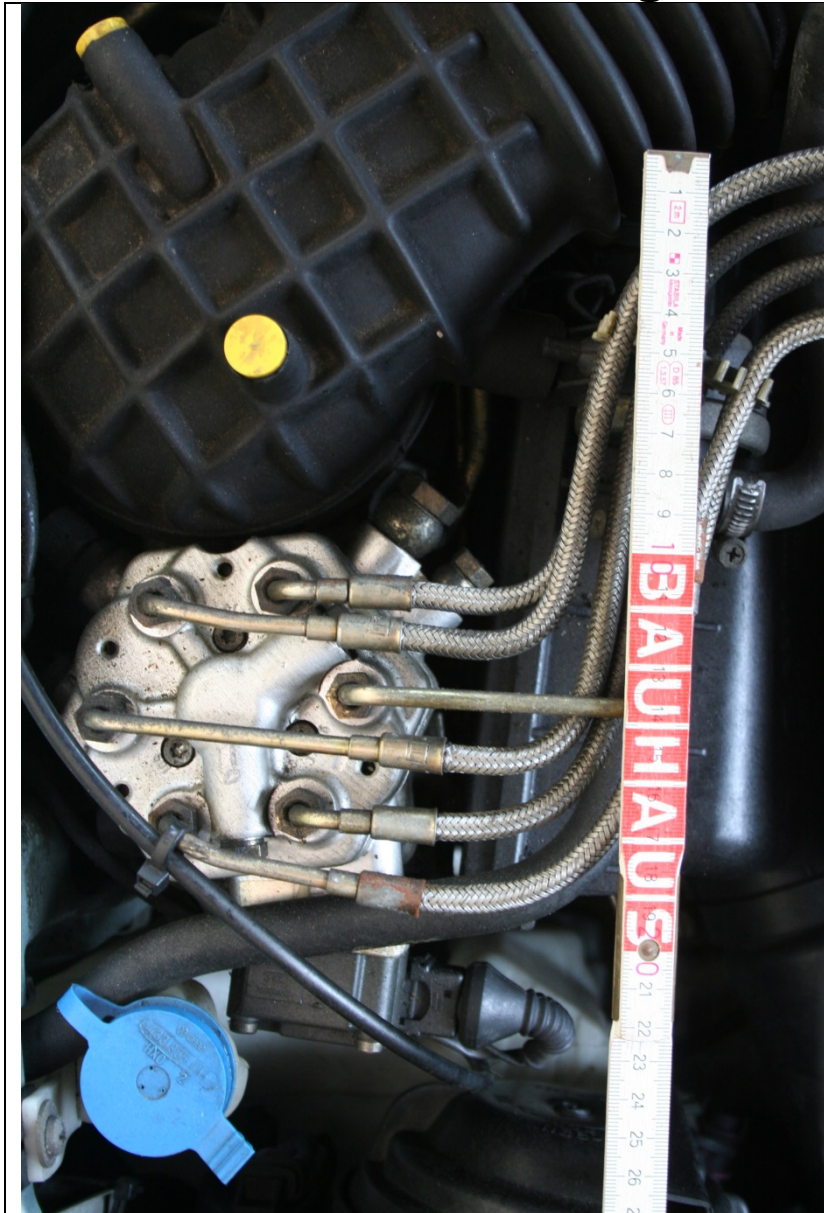


Abstand der Leitungen am mengenteiler

Einspritzleitungen für Audi 5Zyl bis 1995

Autor: Jürgen Ende

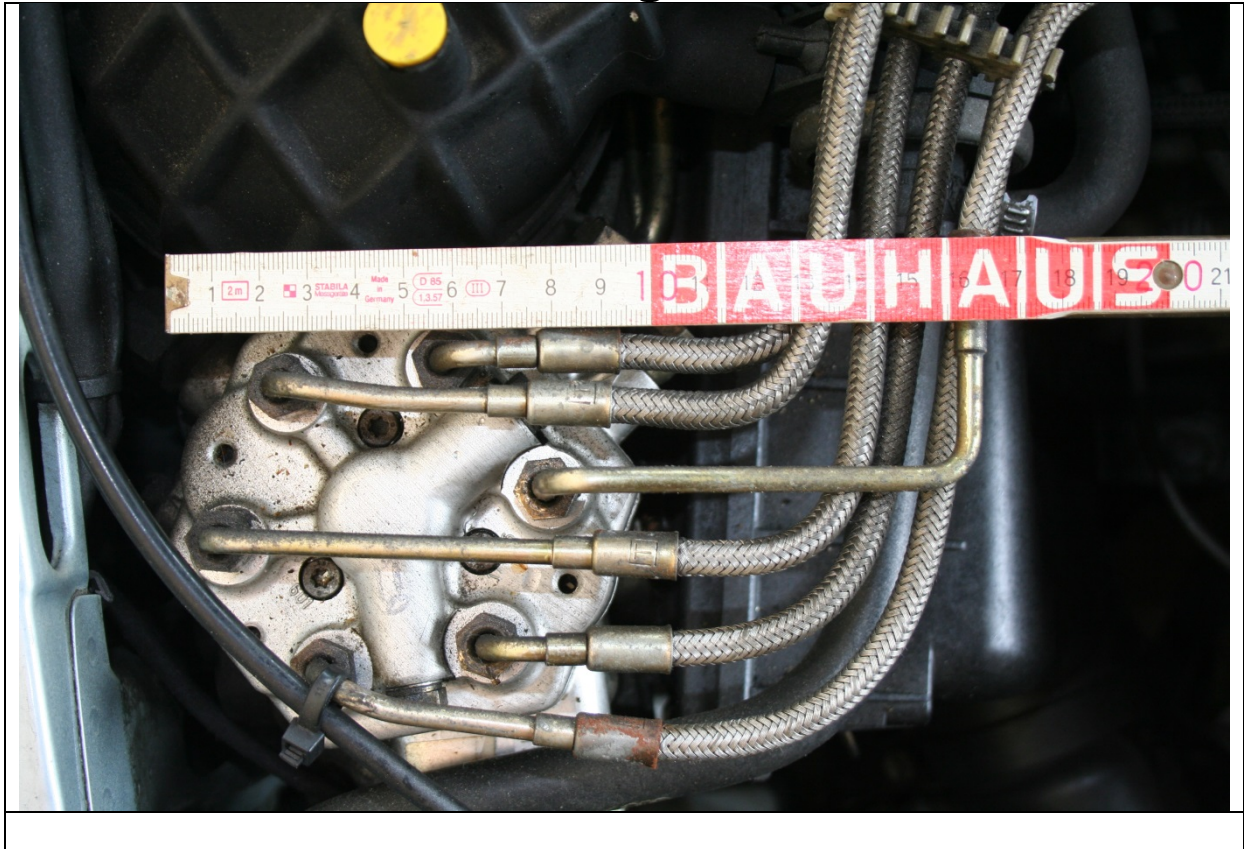


Modifikationsvorschlag

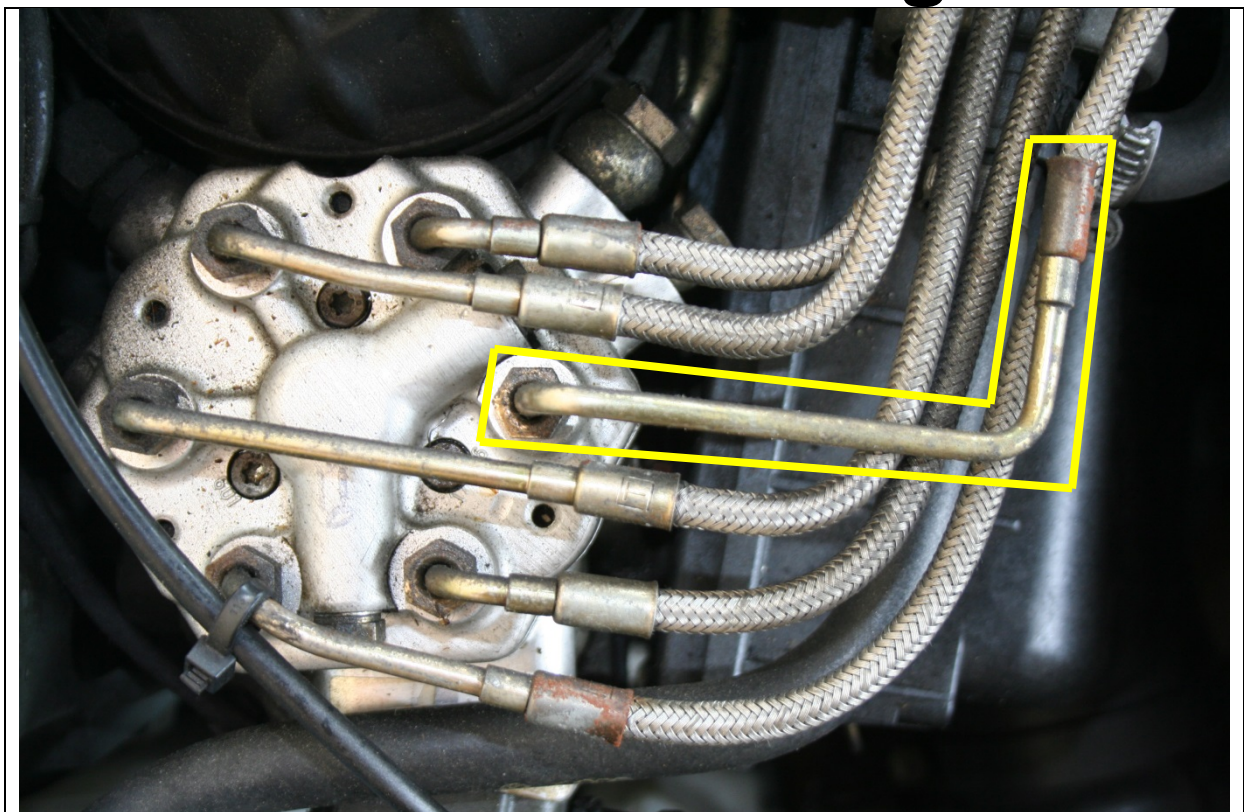

Als Vorlage würde ich die gelb markierte Leitung nehmen und alle anderen Massivleitungen verlängern.

Einspritzleitungen für Audi 5Zyl bis 1995

Autor: Jürgen Ende

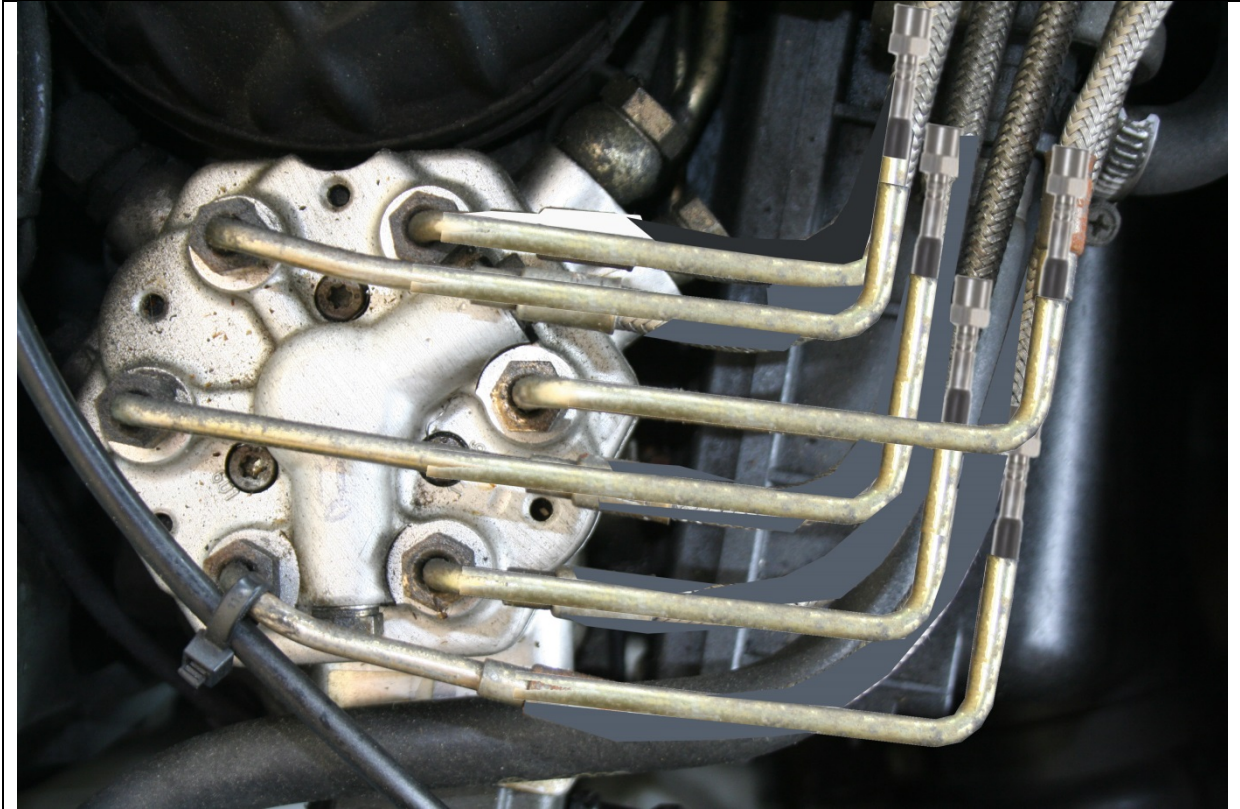

Die genaue Position der Kupplungen kann angepasst werden um für alle Flexleitungen auf die gleiche Länge zu kommen. Dies ist nur eine Veranschaulichung,